


DEHNguard SMP

Złącza wtykowe: łatwe w użyciu, zaciskowe? Bezpieczne!

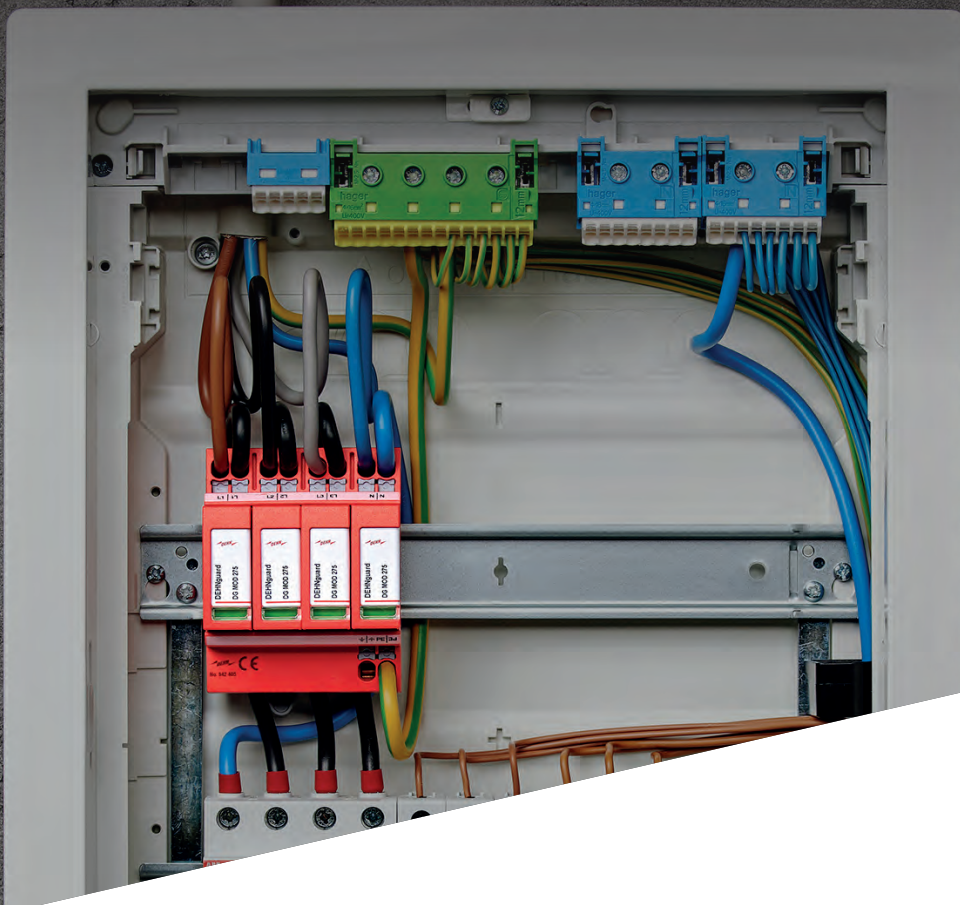

Gdy dobre staje się jeszcze lepsze: DEHNguard MP dopełnia asortyment modułowych ograniczników DEHNguard. Ogranicznik przepięć typu 2 + 3, który zapewnia ochronę urządzeń końcowych, wyróżniają praktyczne podwójne zaciski wtykowe.

Twoje korzyści w skrócie:

Kompaktowy. Dzięki możliwości okablowania przelotowego można zrezygnować z dodatkowych zacisków przelotowych, co pozwala oszczędzić miejsce w podrozdzielnicach i czas podczas montażu.

Wygodny. Łatwiejszy montaż dzięki zaciskom wtykowym z przodu obudowy.

Bezpieczny. Większa niezawodność montażu dzięki prostej kontroli optycznej.

Zyskaj przestrzeń podczas modernizacji instalacji.



1. Podwójny zacisk wtykowy do przewodów o przekroju do 10 mm² (linka, drut, linka giętka)
2. Zestyk zdalnej sygnalizacji (opcjonalny) wykonany w technice wtykowej, do łatwego monitorowania zdalnego
3. Widoczne zaciski mniej błędów montażowych dzięki kontroli optycznej
4. Okablowanie przelotowe do wykonania okablowania przelotowego zoptymalizowanego pod kątem EMC zgodnie z normą PN-HD 60364-5-53
5. Certyfikacja jako typ 2+3 według VDE

Dane techniczne

	DEHNGuard SMP TNS 275 FM	DEHNGuard SMP TNS 275
Nr kat.	942 407	942 402
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11	typ 2 + 3	typ 2 + 3
Największe napięcie trwałej pracy U_c	275 V	275 V
Znamionowy prąd wyładowczy I_n	20 kA	20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 μ s) I_{max}	40 kA	40 kA
Udar kombinowany U_{oc}	20 kV	20 kV
Maksymalne dobezpieczenie przy połączeniu przelotowym w "układzie V"	40 A	40 A
Maksymalne dobezpieczenie przy połączeniu gałęziowym	125 A	125 A
Napięciowy poziom ochrony	$\leq 1,5$ kV	$\leq 1,5$ kV
Wytrzymałość zwarcia przy maksymalnym bezpieczniku	50 kA _{rms}	50 kA _{rms}
Rodzaj zacisków	wtykowe	wtykowe
Przekrój przewodów	min. 1,5 mm ² - 10 mm ²	min. 1,5 mm ² - 10 mm ²
Certyfikaty	KEMA, VDE	KEMA, VDE
Zestyk zdalnej sygnalizacji	tak, wtykowy	brak

Wsparcie techniczne
e-mail: info@dehn.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych, pomyłek oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.
DS444/PL/1122
© Copyright 2022 DEHN SE

Dowiedz się więcej na temat ogranicznika DEHNGuard MP:
<https://www.dehn.pl/dehnguard-mp>

